

KMDA-3820


Intel® Skylake-U Celeron/Core CPU, 3*LAN, 7*USB, 4*COM, 双4K显示, 8/24位DIO, iVpro技术, TPM2.0, 2*PCIe/PCI 插槽, DC IN 12~28V.

特性

- 铝型材外壳, 无风扇散热设计
- Intel Skylake-U Celeron和Core I3/I5/I7 CPU
- 1*DDR4 2133MHz SODIMM内存, 最大16GB
- 1*HDMI和1*DP双4K显示, 1*VGA
- 3*Gig LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0(其中1个内置)
- 4*COM, 8/24位DIO, 1*Audio out, 1*MIC
- 2*PCIeX4/PCI插槽, 1*Mini PCIe(PCIE+USB)
- 1*mSATA, 1*2.5" SATA减震驱动架
- 支持iVpro博锐技术和TPM 2.0安全加密
- DC 12~28V宽压供电, 带过流、过压保护
- 半开L形状折盖, 方便功能模块以及硬盘的拆装



KMDA-3820是集和诚一款新工业设计箱体电脑, 采用铝型材外壳以及无风扇设计。搭载第六代Intel® Skylake-U CPU, DDR4 2133Mhz SODIMM, 最大支持16GB, 集成第九代Intel核显, HDMI, DP,VGA三显示接口, 3个千兆网口, 4*COM, 4*USB3.0, 8/24位DIO, 1*Mini PCIe支持4G LTE/Wifi/BT, 1个2.5寸SATA盘, 1*mSATA, 双存储, 2个PCIex4/PCI插槽用于扩展各种功能模块, 支持TPM2.0以及iVpro技术, DC 12~28V, 易于拆卸的L型折盖, 方便功能模块安装, 非常适用于AI, ITS, Machine Vision等领域。

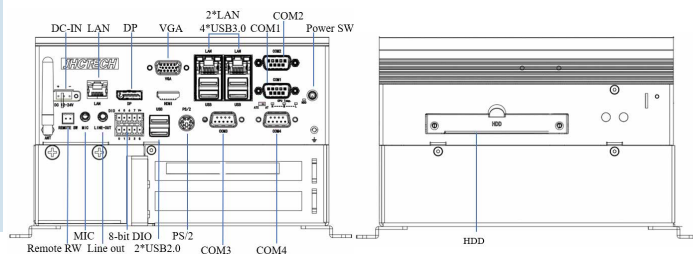


规格

系统	CPU	第六代Intel® Skylak e-U Celeron和Core I3/I5/I7 ULT Soc TDP 15W: Celeron 3855U 1.6GHz双核双线程 Core-U: I3-6100U 2.3GHz双核四线程, I5-6200U 2.3-2.8GHz双核四线程, I7-6500U 2.5-3.1GHz双核四线程
	系统内存	1*260-Pin SODIMM, DDR4 2133MHz, 最大16GB
	扩展接口	1*全长Mini PCIe(PCIEX1+USB2.0), 带SIM卡槽, 支持4G卡无线网络和Wifi/BT无线通讯模块 1*全长mSATA(SATA+USB2.0) 1*PCIeX4槽带PCIEX1信号 1*PCIeX4槽带PCIEX4信号
	显示	CPU集成Intel Gen. 9th HD Graphics, HEVC/H265 HW高清编解码, HDMI最高分辨率4096*2304@24Hz, DP最高分辨率4096*2304@60Hz
	音频	Realtek ALC662VD高清音频, 支持5.1声道
	以太网	2*Intel I211AT PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps自适应; 1*Intel I219 LM支持iVpro技术
	键盘&鼠标	PS/2&USB键盘和鼠标
	存储	1*2.5" 减震驱动架, SATA3 6.0Gbps HDD/SDD; 1*mSATA全高卡, 支持AHCI模式
	DIO	8位TTL信号, 可选16位DIO, 可编程输入输出
	I/O接口	3*RJ45 w/ LED Gig-LAN (前面板) 4*USB3.0 Type A (前面板), 2*USB2.0 T ype A(前面板), 1*USB2.0 Type A内置 2*5pin凤凰端子(8位DIO前面板); 可选16位DIO 2*RS232/422/485 DB9 公头(前面板), 2*RS232 DB9 公头(前面板), 1*PS/2 1*Audio-out, 1*MIC, 3.5mm音频接口(前面板) 1*HDMI (前面板)+1*DP (前面板) +1*VGA(前面板)
	指示灯	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯, 3*CPU温度等级指示灯 (Red为警告, Yellow为高温, Green为常温)
	控制开关	1*电源开关(前面板), 1*2pin端子开关信号(前面板), 1*AT/ATX选择开关(前面板)
	电源要求	DC IN 12~28V, 3pin端子(前面板), 带过压和过流保护, TDP: TBD
看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒	
操作系统	Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu	

机构	构造	铝矩型材散热外壳, SGCC前后烤漆面板底盖
	颜色	银灰色
	安装方式	桌面式安装
	尺寸	(W*H*D): 200*212.7*128.3mm
	净重	3.65kg
环境	工作温度	-20°C ~ 70°C – 无风扇, 宽温SSD, 有空气流动; -10°C ~ 50°C – 无风扇, 常温HDD, 有空气流动;
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	存储湿度	10~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5 grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	认证/EMC	CE/FCC Class A

外形尺寸

单位:mm

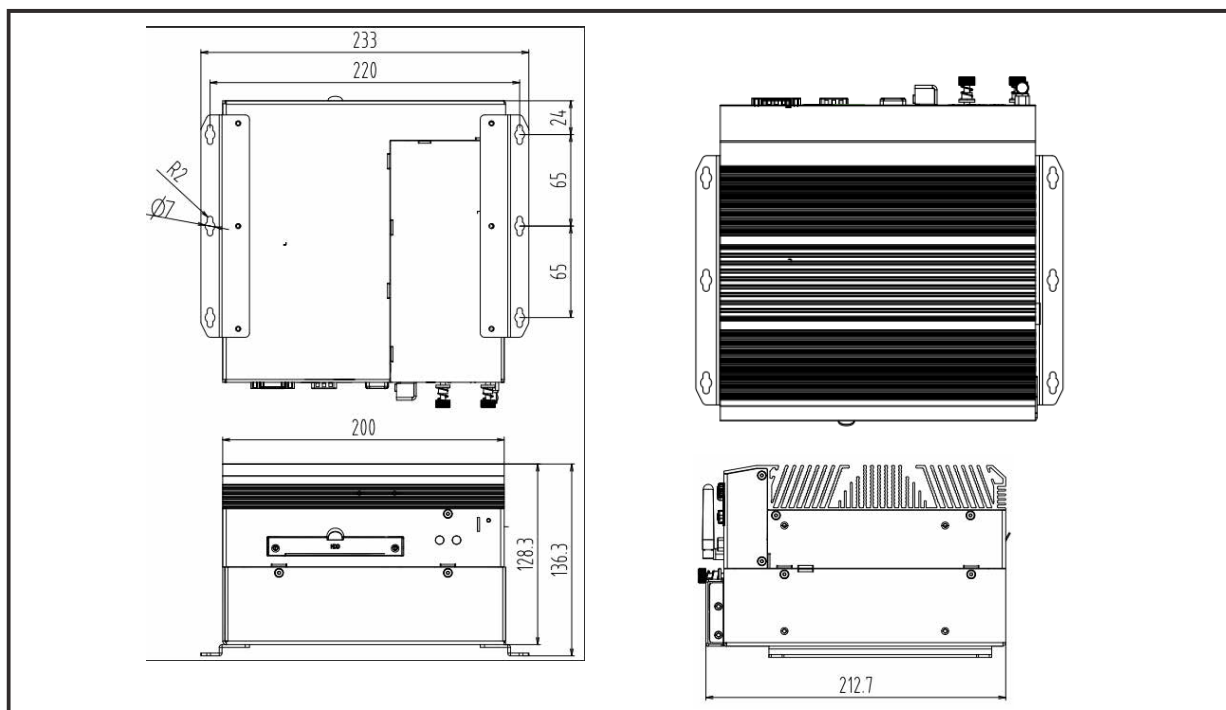

订购信息

型号	规格
KMDA-3820/S001	无风扇箱体电脑, Intel® Skylake-U I3-6100U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8/24位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~28V
KMDA-3820/S002	无风扇箱体电脑, Intel® Skylake-U I5-6200U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8/24位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~28V
KMDA-3820/S003	无风扇箱体电脑, Intel® Skylake-U I7-6500U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8/24位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~28V
KMDA-3820/S004	无风扇箱体电脑, Intel® Skylake-U Celeron 3855U CPU, 2*PCIe/PCI, 3*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8/24位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, Audio out, 1*MIC, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~28V
KMDA-3820/T001~4	无风扇箱体电脑, Intel® Skylake-U Celeron/Core I3/I5/I7 CPU, 2*PCIe/PCI, 2*LAN, 4*USB3.0, 3*USB2.0, 4*COM, 8位DIO, 1*Mini PCIe, 1*HDMI, 1*DP, 1*VGA, 1*PS/2, 1*2.5" 驱动架, 1*mSATA, DC 12~28V
PA-60DC12	AC/DC 适配器, 直流12V/5A 60W

*All specifications and photos are subject to change without notice.

www.jhctech.com.cn © 2017 Jhctech.Co., Ltd. All rights reserved.

Updated Oct., 11th, 2018